


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
Мангал разборный «Теплодар»

**МАНГАЛ  
ТЕПЛОДАР**

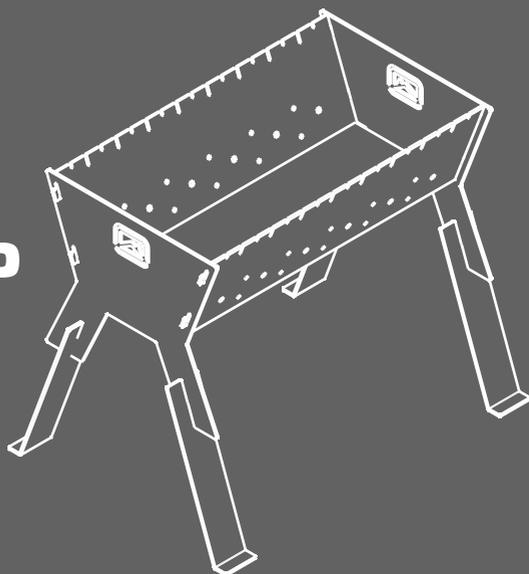

Подробное изучение настоящей инструкции  
до монтажа изделия является **ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ!**

сталь  
**НЕРЖ.**  
13% хрома

**ОТДЫХ  
НА ПРИРОДЕ?**

**НУЖНА  
МОБИЛЬНАЯ  
БАНЯ «АЛТАЙ»!**



**ЛЕГКИЙ ПАР**

без использования камней  
благодаря встроенному  
парообразователю

**БЫСТРЫЙ НАГРЕВ**

от 0° до 100°С  
за 20 минут при любых  
погодных условиях

**УДОБНАЯ  
ТРАНСПОРТИРОВКА**

комплект входит  
в багажник автомобиля

## Содержание

Общая информация	стр. 4
Особенности конструкции и применяемых материалов	стр. 4
Конструкция мангала	стр. 4
Технические характеристики	стр. 5
Подготовка изделия к эксплуатации	стр. 5
Требования безопасности	
Монтаж мангала	
Транспортирование и хранение	стр. 6
Гарантийные обязательства	стр. 6
Комплект поставки	стр. 7
Свидетельство о приеме	стр. 7
Свидетельство о продаже	стр. 7

## О компании «Теплодар»

### Поздравляем Вас с приобретением мангала «Теплодар»!

Завод «Теплодар» разрабатывает и производит печи с 1997 года. Творческий подход на всех этапах производственного процесса, тщательный выбор поставщиков и пристальное внимание к потребностям покупателя — вот базовые принципы работы компании.

Сегодня в ассортименте завода два десятка базовых моделей и более 100 модификаций. Различная по назначению, дизайну, конструкции и мощности продукция компании «Теплодар» надежна, экономична, долговечна.

Соотношение цены и качества продукции завода «Теплодар» делают ее популярной на Российском рынке, а также в Беларуси, Украине, Казахстане и Кыргызстане.

## Общая информация

Мангал разборный «Теплодар» (далее по тексту «мангал») предназначен для приготовления пищи на углях или открытом огне. Его конструкция позволяет использовать мангал при выезде на природу или на дачу. В собранном виде мангал компактен и не занимает много места при транспортировании и хранении.

## Особенности конструкции и применяемых материалов

Мангал изготавливается из высококачественной конструкционной стали толщиной 3 мм, что позволяет обеспечить долгий срок службы изделия.

Простота разборной конструкции мангала позволяет собрать его в течение 2 минут. При этом в разобранном виде он компактен и занимает мало места.

Опоры позволяют менять высоту мангала и выбрать наиболее удобный вариант эксплуатации.

Боковые отверстия обеспечивают оптимальный приток воздуха для поддержания горения и жара углей.

В боковых стенках мангала предусмотрены специальные пазы для удобства установки шампуров.

Для удобства распределения угля по всей поверхности мангала используйте шуровку, входящую в комплект.

Мангал упакован в удобную сумку, предназначенную для его транспортировки и хранения.

## Конструкция мангала

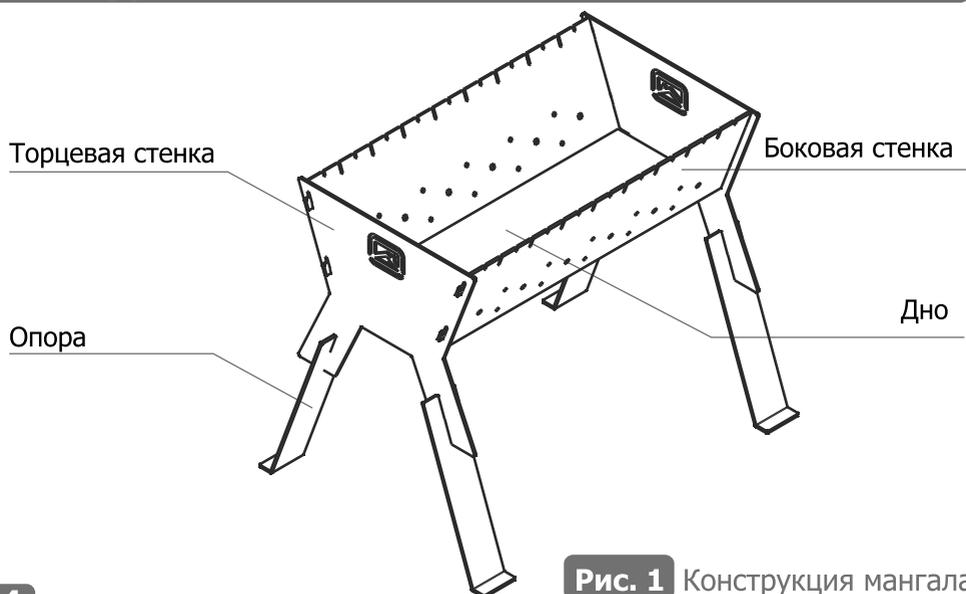


Рис. 1 Конструкция мангала

## Технические характеристики

Мангал разборный «Теплодар» (далее по тексту «мангал») предназначен для приготовления пищи на углях или открытом огне. Его конструкция позволяет использовать мангал при выезде на природу или на дачу. В собранном виде мангал компактен и не занимает много места при транспортировании и хранении.

Модель	Габариты, мм			Масса, кг	Габариты при транспортировке, мм		
	Высота	Ширина	Длина		Высота	Ширина	Длина
Мангал «Теплодар»	300/435*	290	476	10,1	30	500	320

\*Высота при установленных съемных опорах

Допустимые виды топлива: дрова лиственных пород, древесный уголь.

## Подготовка изделия к эксплуатации

### ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Мангал предназначен для эксплуатации на открытом пространстве.

Запрещается оставлять без присмотра разожженный мангал.

Запрещается устанавливать мангал вблизи деревьев и кустарников.

Для предотвращения лесных пожаров, перед установкой мангала необходимо расчистить площадку диаметром не менее 1,5 метров от сухих веток и листвы.


**ВНИМАНИЕ!** Запрещается применять для розжига мангала любые легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, за исключением специально предназначенных.

Угли и зола остающиеся в мангале после использования должны быть залиты водой и выгружены в пожаробезопасное место.

### МОНТАЖ МАНГАЛА

Перед эксплуатацией производится сборка мангала согласно Рисунка 2. После сборки необходимо убедиться в надежности сборки и устойчивости изделия.

**ВНИМАНИЕ!** В процессе эксплуатации возможны появления следов коррозии и термические поводки на элементах мангала, не влияющие на основные технические и эксплуатационные характеристики.

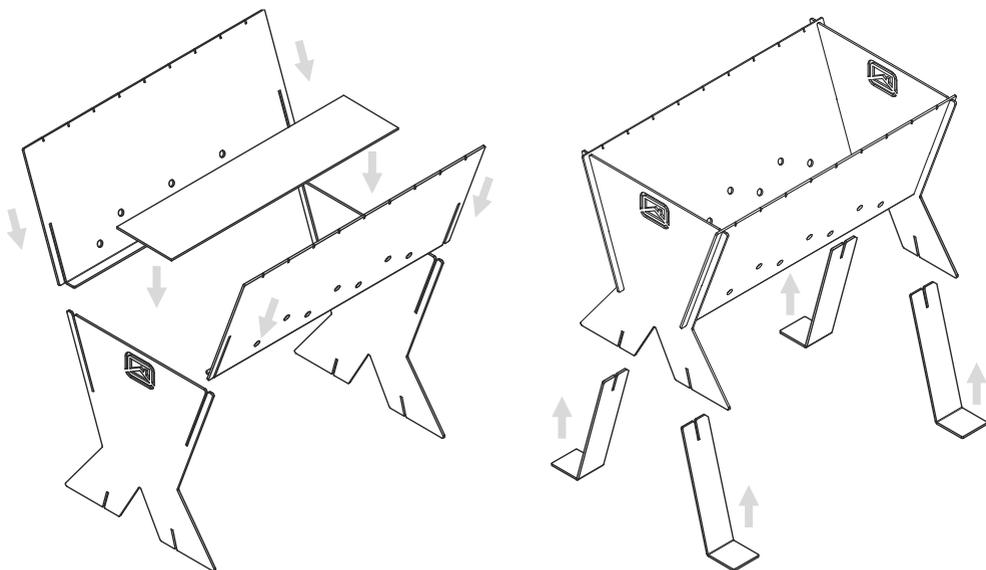**Рис. 2** Сборка мангала

## Транспортирование и хранение

Небольшие габариты и масса изделия позволяют легко транспортировать мангал. Сумка обеспечивает удобство транспортировки и защиту багажного отделения автомобиля от сажи, образующейся на стенках мангала.

При длительном хранении мангала необходимо убедиться, что его поверхности сухие и обеспечить его защиту от влаги.

## Гарантийные обязательства

1. Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.

2. Гарантийный срок эксплуатации изделия — 12 месяцев со дня продажи.

3. Гарантийный срок эксплуатации изделия устанавливается со дня продажи. В течение гарантийного срока все обнаруженные потребителем неисправности по вине завода-изготовителя устраняются бесплатно.

4. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия и его составные части, если монтаж изделий был произведен потребителем самостоятельно, если неисправность вызвана полученными в процессе эксплуатации механическими повреждениями и/или повреждениями, вызванными неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия.



КД № ПМ.10.000.00 Мангал разборный Теплодар

По вопросам качества приобретенной продукции просим обращаться в Службу качества компании: тел. (383) 363-04-81, [otk@teplodar.ru](mailto:otk@teplodar.ru)

**ООО «ПКФ Теплодар»**, 630027, Россия, г. Новосибирск,  
ул. Б. Хмельницкого, 125/1, тел. 8 (383) 363-04-68, 363-79-92  
Единый бесплатный номер: 8-800-775-0307